



Műszaki adatlap

UA 100 profil

- Jellemző tulajdonságok: 2 mm vastagságú horganyzott acéllemezéből készülő profilok
- Felhasználási terület: Rigips válaszfalakba építhető ajtótokok környezetének kiépítése, valamint statikai tervek alapján egyéb kiváltó szerkezetek készítése.
- Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint



A - A metszet

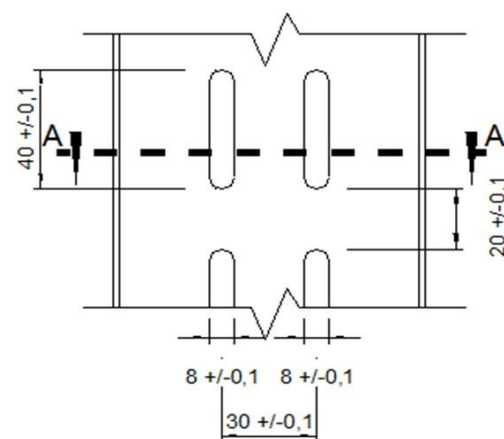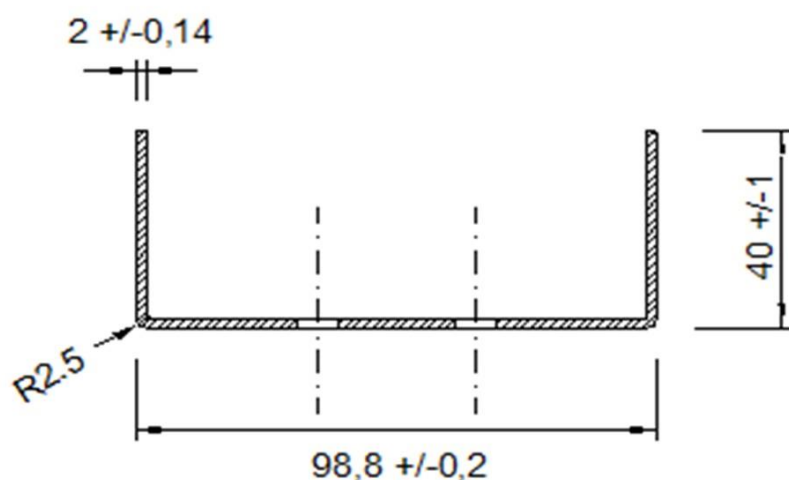

Méreték

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Keresztmetszeti adatok | 40x 98,8x 40 |
| Lemezvastagság | 2 mm |
| Hosszúság | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm |
| Tömeg | 2,43 kg/m |

Vonatkozó szabványok és minősítések

| | |
|--------------------------|----------------|
| Magyar Szabvány | MSZ EN 14195 |
| Rigips rendszerminősítés | ETA-17/0730 |
| CE jel | CE nyilatkozat |

További műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Anyagminőség (EN 10327) | DX51D+Z |
| Horganyzás minősége (EN 10326) | Z100 |
| Tűzvédelmi osztály (MSZ EN 13501-1) | A1 |

Mérettűrések

| | |
|--------------------|---|
| Profil hosszúság | <3000 mm ±3 3000 és 5000 mm hossz között ±4 >5000 mm ±5 |
| Profil gerincméret | 98,8 ±0,2 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Profil szárhossz | 40 ±1 |
| Acél lemezzvastagság | 2,0 ±0,14 |