


# NORGIPS S GKBI 12,5 mm H2 típus

**NORGIPS®**

Impregnált lemez, fokozott nedvességállósággal

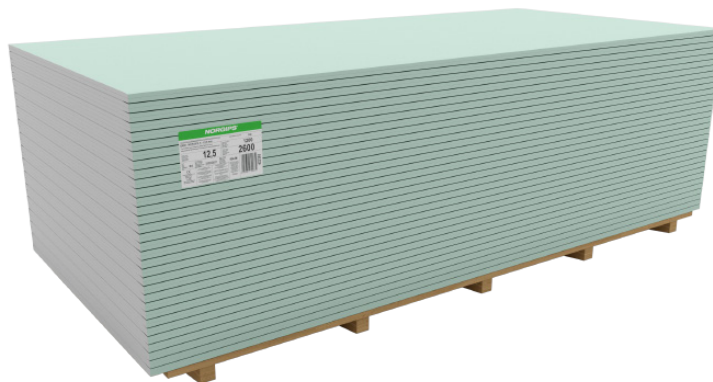

## A TERMÉK LEÍRÁSA

Impregnált gipszkarton lemez, fokozott nedvességállósággal, amelynek a hosszabbik éle kartonnal van bevonva és lapított, a rövidebb pedig egyformára vágott. A gipszkarton maghoz hidrofób anyagot (paraffin vagy szilikon) adnak.

Szín - zöld színű kartonpapír kék felirattal.

## ALKALMAZÁSA

Gipszkarton beltéri alkalmazásokhoz. Használható fokozott nedvességtartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobában, konyhában. A lemezt olyan helyiségekben való használatra tervezték, ahol a relatív páratartalom meghaladhatja a 70%-ot, de nem lehet több mint 85%, napi 10 óránál nem hosszabb ideig. A lemezt válaszfalak és előtétfalak burkolataként, falburkolatként, álmennyezetként és tetőtérbeépítéséhez használják.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Élfajta	NORGIPS S (KS)
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Hajlítószilárdság [N]	
hosszanti irány	≥550
kereszt irány	≥210
Páradiffúziós ellenállás [μ]	10
Teljes vízfelvétel [%]	≤10
Felszíni vízfelvétel [g/m <sup>2</sup> ]	220
Hővezetési tényező [λ]	0,25 W/(m*K)



Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS rendszer

## ELŐNYÖK

- **Impregnált.** Az impregnálásnak köszönhetően a lemezek csökkentett vízfelvételi tulajdonságai vannak.
- **Alacsony tömeg.** A táblák könnyen és egyszerűen szállíthatók az összeszerelés során.
- **S él.** A hosszanti él ellapítása megkönnyíti a lemezek illesztésének befejezését. A megfelelő profilnak, valamint a Norgips hézagoló masszák és hézagoló szalagok használatának köszönhetően maximális szilárdságú fugát érhetünk el.

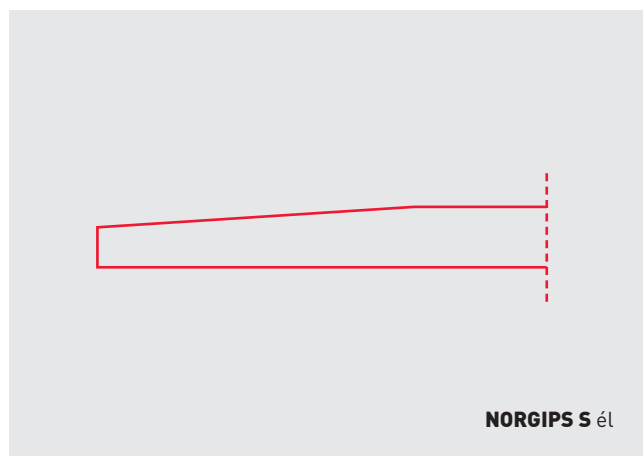

## MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Mennyiség egy raklapon		Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(db)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Raklap
12,5	1200	2000	64	153,60	7,6	1205
12,5	1200	2600	64	199,68	7,6	1566
12,5	1200	3000	64	230,40	7,6	1809
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	809
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	600
12,5	600	1200	128	86,40	7,6	724

## ÚTMUTATÁSOK

A NORGIPS gipszkarton lemezeket a NORGIPS rendszer ajánlásainak megfelelően kell használni.

Tárolás: A lemezeket sík felületen, lehetőleg raklapon kell tárolni. Óvni kell a nedvességtől. Szállítás az építkezésen: a gipszkarton lemezeket a vágott élükkel függőlegesen szállítjuk.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 520+A1:2012 „Gipszkarton lemezek. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek.”

A teljesítmény nyilatkozatok a [www.norgips.eu/hu](http://www.norgips.eu/hu) weboldalon érhetők el.

## NORGIPS sp. z o.o.

[www.norgips.eu/hu](http://www.norgips.eu/hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2019 augusztus